




脱粒機


豆・ソバスレツシャ MS・SJ ビーンスレツシャ SERIES



MS-400

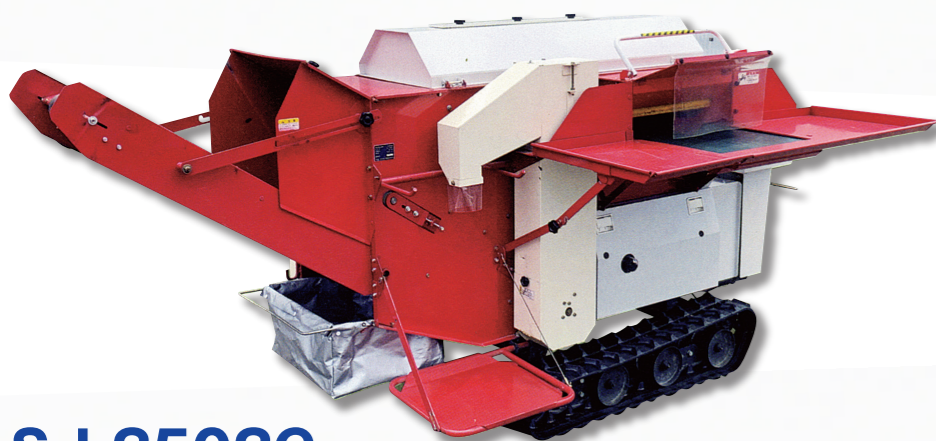

SJ-2502C

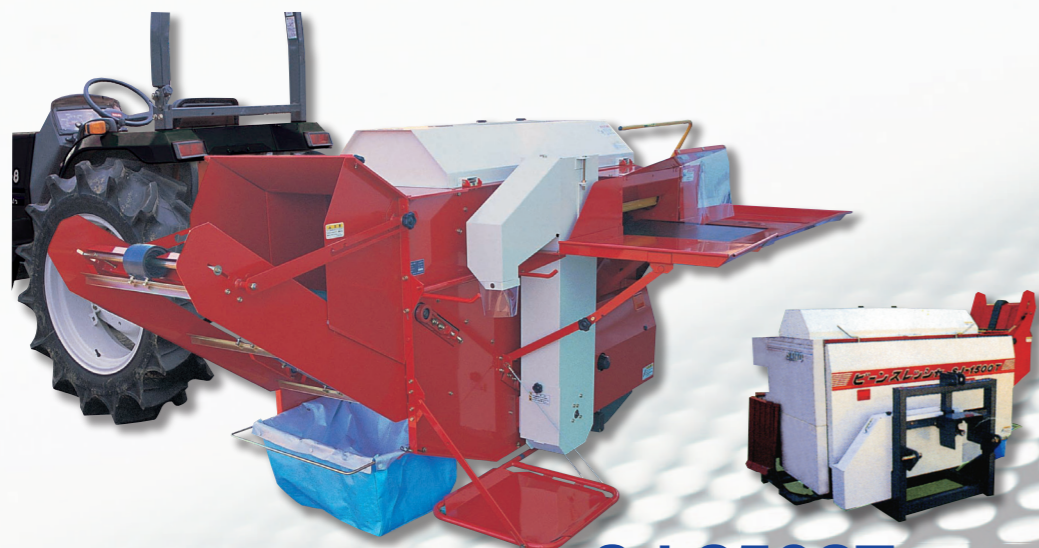

SJ-2502T

●主要諸元

型 式		MS-400	SJ-2502C	SJ-2502T
小 売 価 格 (税 込)		¥495,000	¥1,471,800	¥1,024,100
機 体 寸 法	全 長 (mm) <small>(等脚型)</small>	2,597 (1,703)	3,025 (2,602)	2,730 (2,124)
	全 幅 (mm) <small>(等脚型)</small>	1,217 (704)	1,529 (1,060)	1,778 (1,318)
	全 高 (mm) <small>(等脚型)</small>	1,136 (1,355)	1,354 (1,593)	1,192 (1,432)
重 量 (kg)		186	442	343
適 応 作 物		大豆、ソバ、黒大豆、小豆	大豆、黒大豆、小豆	
供 給 方 法		自動供給型(ベルト供給)	自動供給型(ベルト供給)	
脱 粒 方 法		アンダーブロー・ワンウェイ方式	軸流方式	
排 かん 方 法		連続、及び、間欠排かん(タンバ使用時)方式	連続排かん方式	
供 給 幅 (mm)		560	480	
脱 穀 幅 (mm)		400	510	
こき 洞 回 転 数 (rpm)		640 (標準)・450 (低速)	370	
能 率 (kg/h) (水分18%以下時)		200~400 (大豆・黒大豆) 80~100 (ソバ)	400~800	
搭 載 エンジン	種 類	空冷4サイクルOHVガソリン	空冷4サイクルOHVガソリン(バッテリー内蔵型)	適応トラクター カテゴリ-[0]・[1]、21PS以上
	出 力 (PS/rpm)	2.8/1800 (最大4.0)	6.0/1800 (最大8.5)	装着方法 Sタイプオートヒッチ/3点直装
			セルスターター方式	PTO回転数 (rpm) 900
			クローラ自走式 前進2段、後進1段	
			クローラ移動、エンジン駆動タイプ	トラクタによる移動、駆動タイプ

*日農工標準Sヒッチの場合は別途カラーが必要になります

大豆ドライクリーナー MC-45T型



張り込み → クリーニング → 排出
 サイクルを自動的に連続・繰返し作業します。
 毎時^(最大) **480kg**の**高**能率


- 特長**
- 水やモミ殻等の添加物を全く必要とせず、わずらわしさがありません。
 - 水を使わないドライ方式のため水分による変化、しわ粒の発生がありません。
 - 粒径に左右されないクリーニング構造のため粒径をそろえる必要がありません。
 - 汚粒の度合により、クリーニング時間を調節できます。

●主要諸元

型 式		MC-45T
小 売 価 格 (税 込)		¥2,354,000
処 理 量 (kg/hr)		300~480
ワンスサイクルの処理量 (kg)		60~80
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1,940 (ホース除く)
	全 幅 (mm)	860
	全 高 (mm)	1,890
機 体 重 量 (kg)		377
ホ ッ パ 容 量 (kg)		110式
電 源	電 力 (kw)	3.25(2.2+0.75+0.3)
	電 圧 (V)	3相200V(50Hz/60Hz)

メンテナンスもラクラク!

研布の交換も簡単にできます。

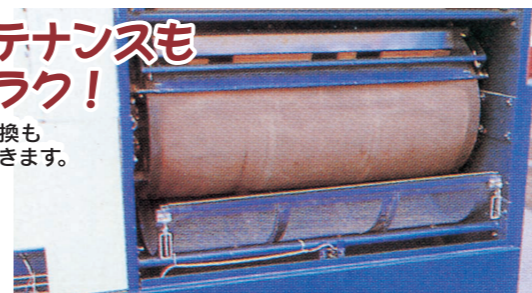

●部品 研布 ¥19,360×2枚 (税込)

安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

*この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

◎小売価格は、税込み価格にて表示しております。(2024年1月現在)

カタログはホームページでもご覧いただけます。 <http://www.saitonouki.jp>

株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場 / 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL 0234 (23) 1511(代) FAX 0234 (26) 4161
- 北海道営業所 / 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL 0126 (24) 5401(代) FAX 0126 (24) 5402
- 九州営業所 / 〒861-8039 熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL 096 (384) 6865(代) FAX 096 (384) 6864

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。