



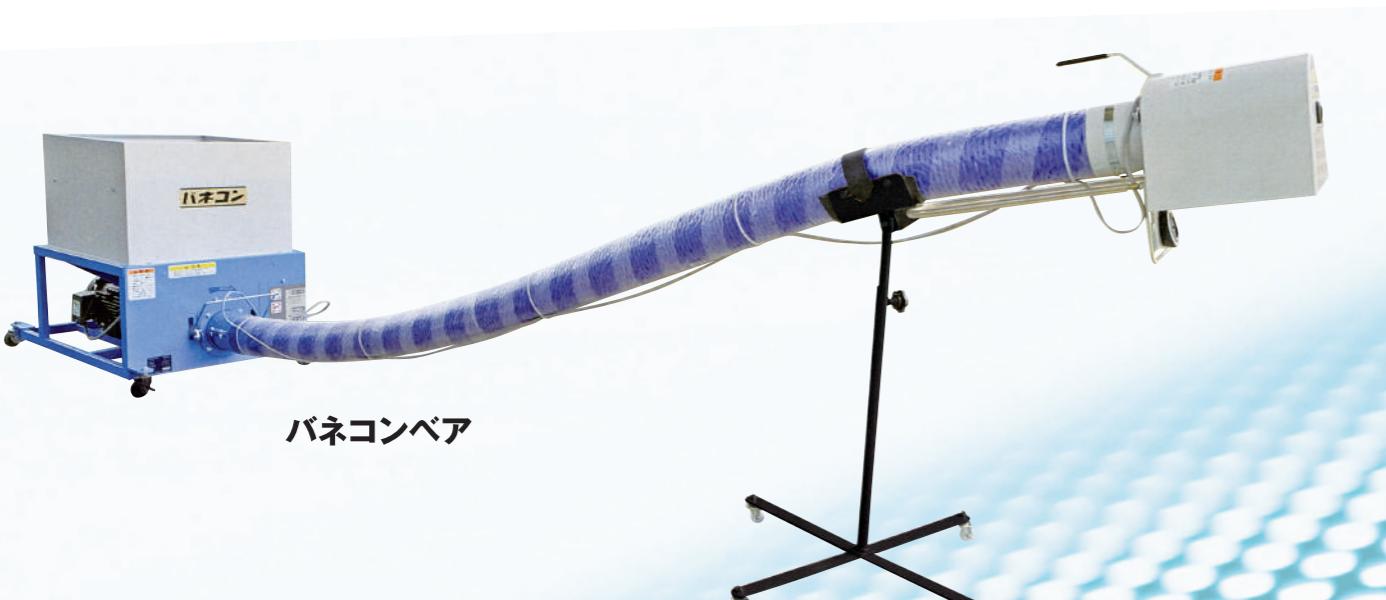

糀・麦搬送機 ダンプホッパ バネコンベア

BL.BZT
SERIES

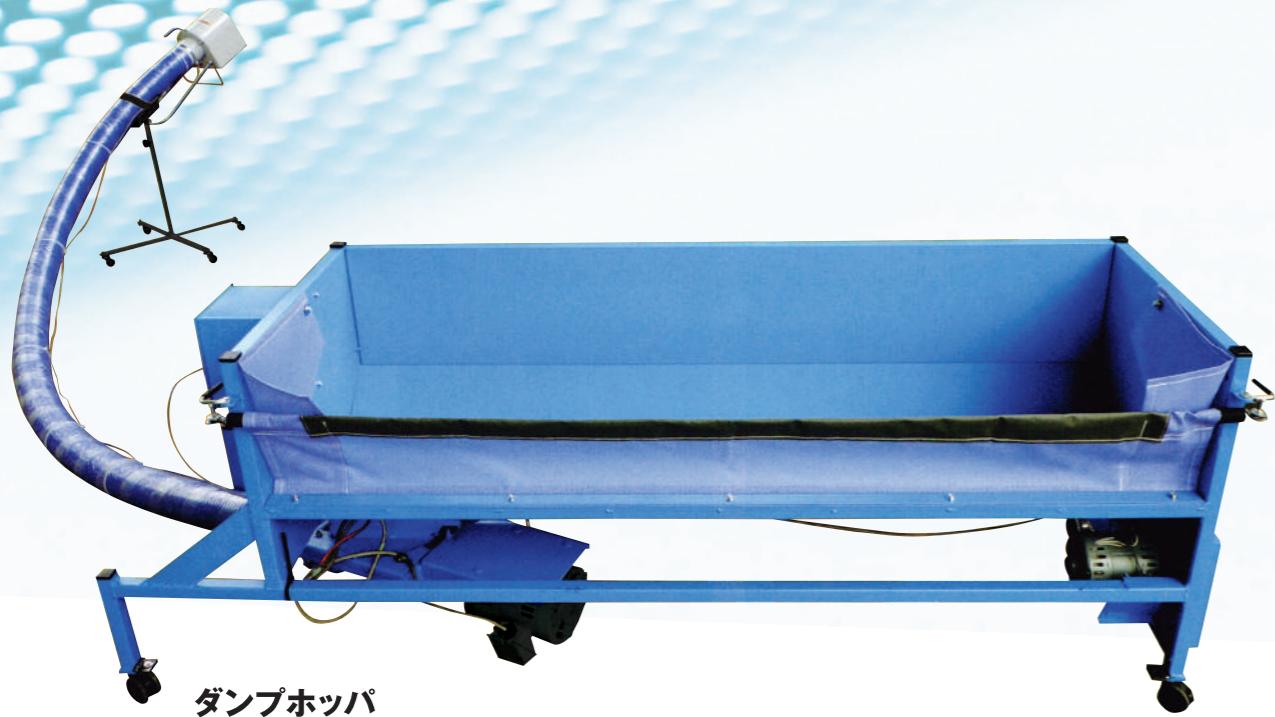

便利な使い方いろいろ Line up

乾燥機・糀搗機への搬送は抜群です!!

差し込みバネコン

最大処理能力
約4t/時
BS-402

搬送距離
4・6・8メートル
(三相200V)
6メートル
(単相100V)



大径差し込みバネコン

最大処理能力
約8t/時
BSB-60T

搬送距離
4・5・6・8メートル
(三相200V)



キャスターオーガ

単相100Vで使い易さ抜群!!



△ 安全に関する ご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 道路交通法に従い積載重量を厳守してください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

■差し込みバネコン仕様

型 式	BS-402	BS-602	BS-802	BS-602V1
小売価格(税込)	205,700	221,100	258,500	215,600
運搬距離(m)	4	6	8	6
搬送能力(t/h)		3~4	2	
ホース内径(mm)		63	50	
動 力	三相200V/750W		単相100V/400W	
適応穀物	稻・麦(生小麦2t/h)	稻・乾燥麦	乾燥稻・乾燥麦	
自動装置		モミガラ		
重量(本体)(kg)	39(26)	43(30)	47(34)	38(28)

■オプション BSホッパ

型 式	BS-H
小売価格(税込)	31,900

- ホッパを使って後あるいは他機より
稻を受けて構搬送。
- ハーストーストはホッパにワントップ装着。
- 空氣防止センサ付。



■大径差し込みバネコン仕様

型 式	BSB-40T	BSB-50T	BSB-60T	BSB-80T
小売価格(税込)	215,600	229,900	243,100	266,200
運搬 距離 (m)	4	5	6	8
搬送能力(t/h)			2	
ホース内径(mm)		75		
動 力	三相200V/1.0kW		三相200V/1.5kW	
適応穀物	稻・麦・モミガラ			

■オプション BSBホッパ

型 式	BSB-H
小売価格(税込)	52,800



■オーガ仕様

仕様／型式	FC-202F
小売価格(税込)	108,900
全 長(mm)	2000(有効長さ)
全 幅(mm)	452
全 高(mm)	max700min519
全 重 量(kg)	30
搬送能力(t/h)	5~8
使用電源	単相100V
モーター(kW)	0.4

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
◎小売価格は、税込み価格にて表示しております。
(2026年1月現在)

株式会社 斎藤農機製作所

- 本社・工場／〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL 0234(23) 1511代 FAX 0234(26) 4161
- 北海道営業所／〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL 0126(24) 5401代 FAX 0126(24) 5402
- 九州営業所／〒861-8039 熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL 096(384) 6865代 FAX 096(384) 6864

カタログはホームページでもご覧いただけます。
<http://www.saitonouki.jp>

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

ダンプホッパ BL-170ZT/210ZT

搬送能力18t/h!! 抜群の搬送力

抜群の適応性を誇るダンプカー用の張り込みホッパ



ダンプホッパ仕様

型式	BL-170ZT	BL-210ZT
全長(mm)	2185	2655
全幅(mm)	690	835
全高(mm)	775	875
全重量(kg)	117	144
ホッパ有効内幅(mm)	1710	2100
搬送能力(t/h)	最大18	
使用電源	三相200V	
モーター	ホッパ(kw) 1.5	0.75
	バネコン(kw) 2.2	0.75
適応バネコン	DB-30~65Z	DB-30~80Z
排出角度	300°	
対応ダンプ	軽四ダンプ	2tダンプ
適応穀物	稻・大麦(小麦)	稻・大麦(小麦)

(注)BL-210ZT(6.5m以上)で小麦使用される場合は、お問い合わせ下さい。

本体単品(バネホースなし)

型式	小売価格(税込)
BL-170ZT	321,200
BL-210ZT	431,200

この商品の最大の魅力は、**糞漏れがほとんどなく、**
しかも**高排出・低価格**を実現しました。

- ①ダンプの上昇・下降により上下作動するシートを採用し、前方・両サイドからの糞漏れ防止!
- ②軽トラックダンプへの適応性をはかるため、BL-170ZTにはキット(シート)を標準装備しました。
- ③作業形態によりパネル・シートの組み換えて左右どちらからでも排出できる構造にしました。
- ④DB-Z用バネホースを使用し、最大18t/hの排出能力を可能にしました。



バネコンベア



最大処理能力 約14t/時
搬送距離 3・4・5・6・8メートル
BZT-30H
(バネホース用スタンド付)

※バネコンホースは、サイトトラックコンベア(Zシリーズ)にも共通して使用できます

バネコン仕様

型式	バネコンベア				
型式	BZT-30H	BZT-40H	BZT-50H	BZT-65H	BZT-80H
小売価格(税込)	264,000	277,200	294,800	344,300	359,700
幅×奥行×全高(供給高)(mm)			500×500×685		
ホッパー容量(kg)			56		
有効長さ(m)	3	4	5	6.5	8
排出能力(t/h)			最大 14		
動力	三相200V/2.2kW				

バネホース単品

型式	小売価格(税込)	バネホース長さ
DB-20Z	111,100	2.0m
DB-30Z	117,700	3.0m(スタンド付)
DB-40Z	136,400	4.0m(スタンド付)
DB-50Z	161,700	5.0m(スタンド付)
DB-65Z	187,000	6.5m(スタンド付)2個
DB-80Z	210,100	8.0m(スタンド付)2個