



# 草刈機 畦畔草刈機 SGC SERIES

優れた作業効率!  
高い耐久性!



SGCM750-FC


## Point! SGC605R-FC / SGC705RD-FC / SGC705RD-C / SGCM750-FC



### サイクロンエアクリーナ仕様のエンジン搭載

乾燥した転作田など、土ぼこりが舞い上がるあぜ草刈りに威力を発揮。メンテナンス性にも優れ、長くお使いいただけます。

- ①メッシュスクリーンで大きなゴミをブロック
- ②サイクロンカップ内の渦流で遠心分離された大きな塵埃を外に排出
- ③小さな塵埃はウレタンフィルターと濾紙のエアクリーナエレメントで捕捉



大きな粉塵を排出エレメントへ付着するダスト量を減少

■サイクロンエアクリーナ内部構造  
※イメージ図

### ●主要諸元

型 式	フリー刃タイプ			在庫限定販売
	SGCM750-FC	SGC705RD-FC	SGC605R-FC	バーナイフタイプ SGC705RD-C
全 長[mm]	1780			
全 幅[mm]	920		830	920
全 高[mm]	1040		1000	
質 量[kg]	74	73	71	72.5
総刈幅[mm]	750	700	600	700
刈 幅[mm] ※畦畔のみ上・側面に分かれる	上面		300	
	側面	400	300	400
刈 高[mm] ※畦畔のみ上・側面に分かれる	上面	15・35・55 (3段階)		20・40・60 (3段階)
	側面	16・28・40・52 (4段階)		
刈刃形状	フリー刃×上下各2枚 (上・側面とも)			バーナイフ×上下2枚 (上・側面とも)
畦畔:側面刈角度範囲	-5°~53°			
走行部駆動方式	前後両輪駆動			
変速段階 (作業速度[m/s])	前進3段 低速:0.39 中速:0.61 高速:0.78 後進1段:0.40			
エ ン ジ ン	型 式	HONDA GX200 Cyclone	HONDA GX160 Cyclone	HONDA GX200 Cyclone
	総排気量[L(cc)]	4サイクルガソリンエンジン		
	最大出力/回転数 [kW(PS)/rpm] (ネット値)	196	163	196
	燃料タンク容量[L]	4.1(5.6)/ 3600	3.5(4.8)/ 3600	4.1(5.6)/ 3600
	エンジン始動方式	(ネット値)		
エアクリーナ	サイクロン式・デュアル(ペーパー+ウレタン+サイクロカップ)			
主な使用場所	あぜ(2面) 平面			
小売価格(税込)	413,600円	369,600円	326,700円	323,400円

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

⚠ 飛散物による事故防止のために、作業時は長袖の作業着・長ズボンを着用し、保護メガネ、保護帽、滑り止めのついた安全靴などの保護具を身につけてください。

⚠ 安全に関する  
ご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

◎小売価格は、税込価格にて表示しております。(2025年7月現在)

カタログはホームページでもご覧いただけます。 <http://www.saitonouki.jp>




## 株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地  
TEL0234(23)1511代 FAX0234(26)4161
- 北海道営業所 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地  
TEL0126(24)5401代 FAX0126(24)5402
- 九州営業所 〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南1丁目1番10号  
TEL096(384)6865代 FAX096(384)6864

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

草刈機 フリー刃タイプ SGC605R-FC / SGC705RD-FC

サイクロン式  
エアクリーナ搭載

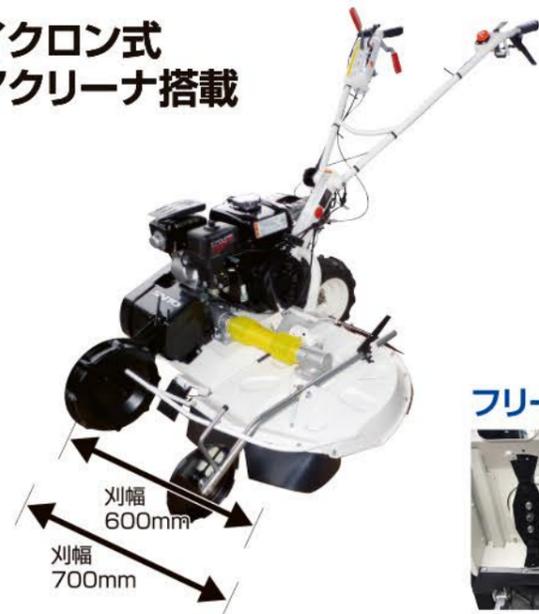

フリー刃



前後両輪駆動 前進 3段 後進 1段

刈高さ(上面)mm 刈高さ(側面)mm  
15/35/55 16/28/40/52

SGC605R-FC

最大4.8馬力/刈幅600mm  
小売価格(税込)

**326,700円**

SGC705RD-FC

最大5.6馬力/刈幅700mm  
小売価格(税込)

**369,600円**

畦畔草刈機 バーナイフタイプ SGC705RD-C

在庫限定販売

サイクロン式  
エアクリーナ搭載



バーナイフ



前後両輪駆動 前進 3段 後進 1段

刈高さ(上面)mm 刈高さ(側面)mm  
20/40/60 16/28/40/52

SGC705RD-C

最大5.6馬力/刈幅700mm  
小売価格(税込)

**323,400円**

畦畔草刈機 フリー刃タイプ SGCM750-FC

サイクロン式  
エアクリーナ搭載



前後両輪駆動 前進 3段 後進 1段

刈高さ(上面)mm 刈高さ(側面)mm  
15/35/55 16/28/40/52

総刈幅750mmを実現!

現行機で  
デッドスペースと  
なっていた部分  
(50mm)



SGCM750-FC

最大5.6馬力/刈幅750mm  
小売価格(税込)

**413,600円**

側面ハウジング分割

石の飛散など過酷な条件下で側板部が破損した場合、側板部だけを交換することが可能。部品交換にかかる修理時間、コストが抑えられます。

(SGCM750-FC)



▲側板

便利な装備・ロープフック


トラック積載時の固定が簡単かつ確実に行えます。(SGCM750-FC)



Point! SGCM750-FC SGC605R-FC / SGC705RD-FC / SGC705RD-C

手元集中レバー

使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に集中配置。作業状況に応じて簡単に調節できます。

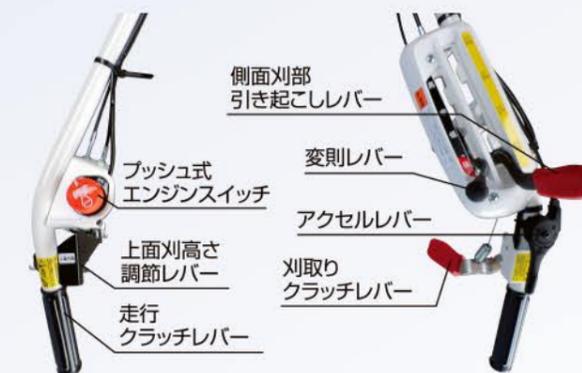

簡単刈高さ調整・ゲージ輪

上面刈高さは手元のレバーで、側面刈高さはハンドルで簡単に調節することができます。踏み倒しによる刈り残しがない構造です。



さらに安定走行

ステアリング機構を使えば、傾斜地や草の繁茂が激しい場所などでも直進性を保ちやすくなります。(M750・705シリーズ 15°)



※SGC605R-FCはオプション

さまざまな畦畔形状にフィット

側面刈部が-5°~53°の範囲で自動的に追従していくので、様々な形のあぜに対応できます。また、側面刈部は手元のレバーで引き起こすことができるので、障害物を避けるときや機械をあぜから引き上げるときの操作が簡単です。

