



苗箱洗浄機 SW SERIES




SW-305

●主要諸元

型 式	SW-JH	SW-305	SW-500	SW-700	SW-1030
小売価格(税込)	85,800円	121,000円	196,900円	265,100円	809,600円
機体 寸法	全長 (mm) 485 (幅深さ)	385 510	610	738	1,060
全 幅 (mm)	495	565	572	641	651
全 高 (mm)	495	830	830	841	1,022
本 体 重 量 (kg)	21	36.7(箱取含む)	48.8(箱取含む)	67.8(箱取含む)	134
処理能力 (箱/h)	150~200	標準 200(50Hz) 高速 360(60Hz)	標準 400(50Hz) 高速 600(60Hz)	700	1,000
モーター (kw)	0.2	0.2	0.3	0.75	1.5
洗浄方 式	3条ロール1本・4条ロール1本 1対サイドディスクブラシ	3本ロールブラシ 1対サイドディスクブラシ	4本ロールブラシ 1対サイドディスクブラシ	5本ロールブラシ 2対サイドディスクブラシ	6本ロールブラシ 3対サイドディスクブラシ
かん水方 式	シャワーかん水	入口部: ブラシによる跳ね上げかん水 出口: シャワーかん水			
送り	手動	ゴムローラー駆動間欠送り	大径ゴムローラー ^{前後2対による間欠駆動送り}	大径ゴムローラー ^{前後2対による連続駆動送り}	大径ゴムローラー ^{前後4対中間1対連続駆動送り}
箱取り装置		標準装備			

高性能苗箱洗浄プラント

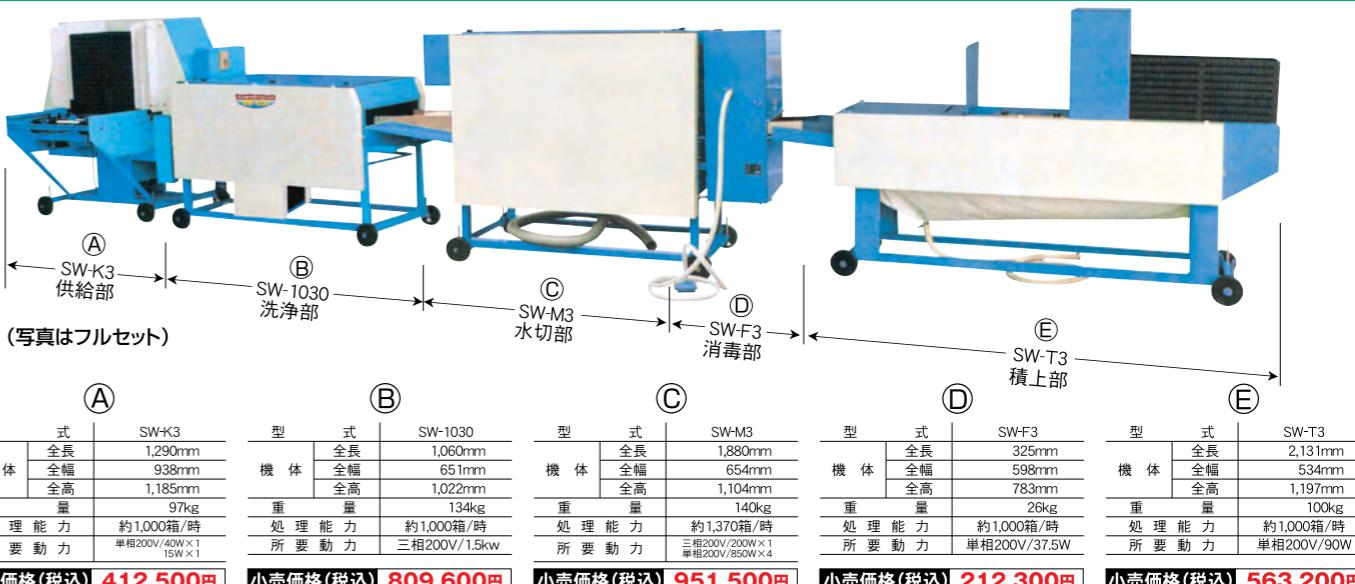1000枚/時間^(200V)

(A)+(B)+(E)型式		フルセット型式
型式 SW-1030KT3	SW-1030KTMF3	
小売価格(税込) 1,785,300円	2,949,100円	
機体寸法 全長 (mm)	4,309	6,400
全幅 (mm)	962	
全高 (mm)	1,197	
全 重 量 (kg)	331	497
所 要 動 力	三相200V/1.5kw 単相200V/0.145kw	三相200V/1.7kw 単相200V/3.58kw
処理能 力	1,000箱/時	
作業形態 供給部	15箱積み/1ブロック	
積上げ部	10箱積み/1ブロック	

*御購入前に、苗箱が適合するかどうか確認してください。
条件外のものを使用しますとスムーズに作業ができないばかりでなく故障の原因となります。

カタログは、ホームページでもご覧いただけます。

<http://www.saitonouki.jp>

*この仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

○小売価格は、税込み価格にて表示しております。(2026年1月現在)



株式会社 斎藤農機製作所

- 本社・工場 ○〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL.0234(23)1511代 FAX.0234(26)4161
- 北海道営業所 ○〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL.0126(24)5401代 FAX.0126(24)5402
- 九州営業所 ○〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL.096(384)6865代 FAX.096(384)6864



安全に関する
ご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

●ご用命は下記販売店でどうぞ。

SW-JH Junior ジュニア 半自動式

軽量コンパクト設計。

・移動にラクなハンドルとキャスター付。

単相 100V



縦型洗浄

・半自動タイプのため、よこれ具合をみて作業ができます。

希望小売価格(税込)
SW-JH 85,800円

スタンダードタイプ

SW-305

箱取装置・キャスター付

200
300 枚/時間 (50Hz)

単相 100V



SW-500

箱取装置・キャスター付

400
500 枚/時間 (50Hz)

単相 100V



高能率タイプ

SW-700

箱取装置・キャスター付

700 枚/時間

三相 200V




オプション

インバータ【電圧変換機】
SW-700(三相200V)を
100V電源(単相100V)で
使用したい場合
KD-AIB1 ¥59,400(税込)

希望小売価格(税込)
SW-700 265,100円

サイトオリジナル機能


- ・仕切り板と処理能力で簡単・楽ラク効率アップ。
- ・全機種貯水機能での洗浄になりますので、節水が可能になります。
□仕切り板 (SW-305-500-700)
1030 洗浄により汚れた水が入ってこないように、仕切り板でシャットアウトし、最後にきれいなシャワー水で仕上げます。

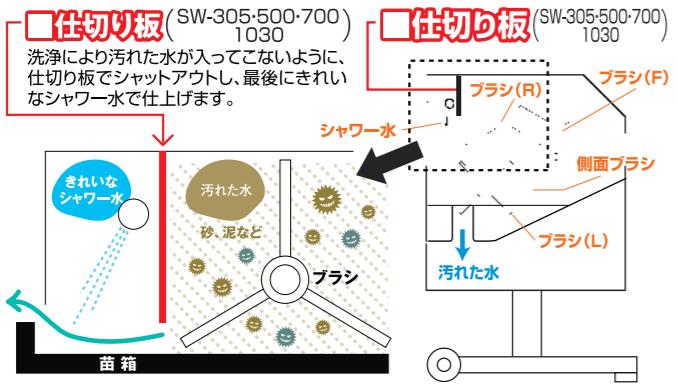

洗浄ブラシの特長 [イラストはSW-305]


- | | |
|--|--|
| ・ブラシ(R) | ・ブラシ(F) |
| 苗箱の上面を洗うブラシです。斜めブラシ、短いブラシで苗箱の内側部分のふちを洗います。 | 苗箱の下面を洗うブラシです。斜めブラシ、短いブラシで苗箱の内側部分のふちを洗います。 |
| ・ブラシ(L) | ・ブラシ(F) |
| 苗箱の下面を洗うブラシです。底にたまつた水をこのブラシでかきあげてさらに洗浄力をあげております。 | ブラシ(R)と同様の機能を持ちますが、逆回転にブラシが回る事でさらに洗浄力をあげております。 |
| SW-500-700は、下の面を洗うブラシが2本になります。 | SW-500は、斜めブラシ、短いブラシがつきます。 |
| ・側面ブラシ | ・側面ブラシ |
| 苗箱の側面を洗うブラシです。このブラシも底にたまつた水をかきあげて洗浄します。 | 苗箱の側面を洗うブラシです。このブラシも底にたまつた水をかきあげて洗浄します。 |

簡単排水(全機種) SW-JH除く

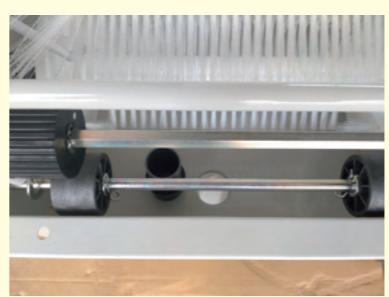

大きな排水口付きです。掃除が楽に出来ます。

ブラシ軸の分割化(SW-700)(SW-1030)

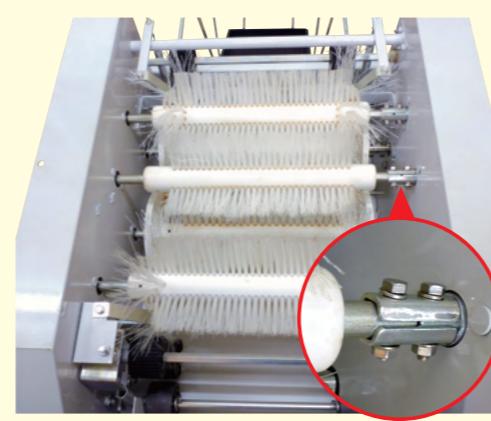

ブラシ交換を容易にしました。駆動関係を外すことなくブラシ交換を可能にしました。

高能率型プロ農家仕様

SW-1030

三相 200V キャスター付

1,000 枚/時間

高い洗浄力

上3連、下3連の回転ブラシと、サイドブラシ3連の組合せにより、苗箱全面をきれいに早く洗浄できます。

高能率

1時間約1,000枚と高能率、大規模育苗施設で威力を発揮します。

メンテナンス性の向上

ブラシ交換作業を容易にしました。ブラシ軸の分割化



SW-1030

希望小売価格(税込)

809,600円

オプション

苗箱供給機ローラーSW-R2
8,800円(税込)